


Modulatie	20-100 %
Genormaliseerd rendement Hs	98 %
Genormaliseerd rendement Hi	109 %
Toegelaten werkdruk	6 bar
Beveiligingstemperatuur	110 °C
Aantal retouraansluitingen	1
Viessmann hydraulische cascade	Beschikbaar
Viessmann rookgascascade	Beschikbaar in RVS
Werking mogelijk op propaan?	Nee



### TECHNISCHE DOCUMENTATIE

=> Download door op onderstaande link (NL/FR) te klikken:


- [NL](#)     [FR](#)     Lastenboek
- [NL](#)     [FR](#)     Technische fiche
- [NL](#)     [FR](#)     Planningsaanwijzing
- [NL](#)     [FR](#)     Productfiche inzake energieverbruik
- [NL](#)     [FR](#)     Montageaanwijzing
- [NL](#)     [FR](#)     Serviceaanwijzing
- [NL](#)     [FR](#)     Hydraulisch-elektrisch schema

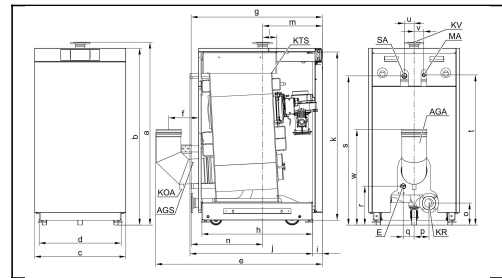

	DUBBELE KETEL	220/240 kW	292/320 kW	368/400 kW	440/480 kW	516/560 kW	582/636 kW
	VERMOGEN PER KETEL	110/120 kW	146/160 kW	184/200 kW	220/240 kW	258/280 kW	291/318 kW
<b>Totale afmetingen:</b>							
Lengte (mm)		862	862	967	967	1085	1085
Breedte (mm)		1500	1500	1500	1500	1500	1500
Hoogte (mm)		1650	1650	1650	1650	1650	1650
Gewicht ( kg )		590	590	680	680	770	770
<b>Afmetingen ketellichaam:</b>							
Lengte (mm)		770	770	890	890	1004	1007
Breedte (mm)		680	680	680	680	680	680
Hoogte (mm)		1650	1650	1650	1650	1650	1650
Gewicht ( kg )		230	230	265	265	300	300
Rookgasaansluiting ketel/rookgascollector (mm)		200/200	200/200	200/250	200/250	200/300	200/300
Hydraulische aansluitingen ketel/hydraulische systeembuizen (DN)		DN 50/DN 80	DN 50/DN 80	DN 65/DN 100	DN 65/DN 100	DN 65/DN 100	DN 65/DN 100
Geluidsdrukniveau (*)		≤ 58 dB(A) bij vollast, ≤ 43 dB(A) bij deellast					
NOx		NOx-Klasse 6, < 56 mg/kWh					

\*Richtwaarde (Geluidsdruk is afhankelijk van verschillende factoren)

### Debietweerstand aan verwarmingswaterzijde:

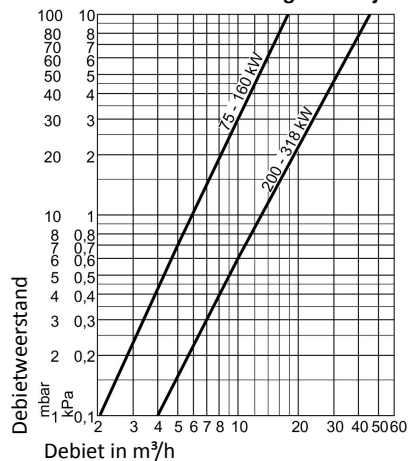

### Specifieke voordelen van de :

#### Grote waterinhoud

- Geen minimumdebietvereisten
- Geen primaire pomp nodig
- Geen evenwichtsfles nodig
- Grote  $\Delta t$  mogelijk: geen begrenzing retourtemperatuur
- Bepaalde hydraulische weerstand (zie grafiek links)

#### Rookgaswarmtewisselaar in roestvrij staal

- Hoge corrosiebestendigheid
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Hoge ouderdomsbestendigheid

Hydraulische cascade voor 2 ketels beschikbaar

RVS rookgascascade voor 2 ketels beschikbaar